



Producción instantánea

24 a 36 l/min - SolvisMax/Integral Instalación

distribuidor oficial de productos:  

Al tratarse de una **unidad de producción** de agua caliente instantánea **completamente montada y probada en fábrica**, la instalación se limita a la conexión hidráulica de las entradas y salidas del circuito primario y de agua potable. Las conexiones eléctricas se conducirán hacia la unidad **SolvisControl**, donde se conectarán en las regletas de conexión según el esquema de montaje.

Si existe recirculación de **agua caliente sanitaria**, esta se incorporará mediante una válvula antiretorno a la entrada de agua fría de la red.

Información relacionada:



- Tecnología **SolvisMax**.
- Colectores solares.
- Tecnología de Estratificación.
- Control de energía.

Para garantizar el **correcto funcionamiento** debe tenerse en cuenta que se deben utilizar los diámetros de canalizaciones recomendados en cada caso.



Solicitud de Información

Ecoinnova: Instalación

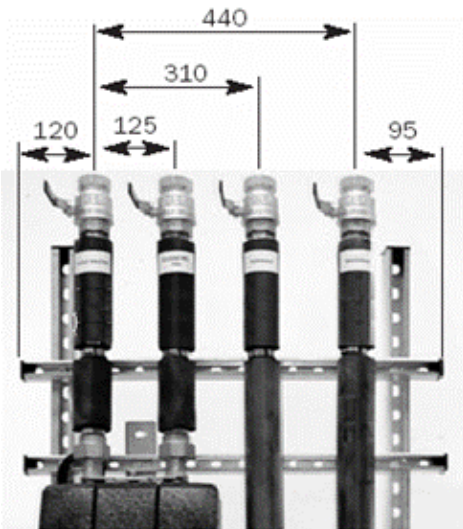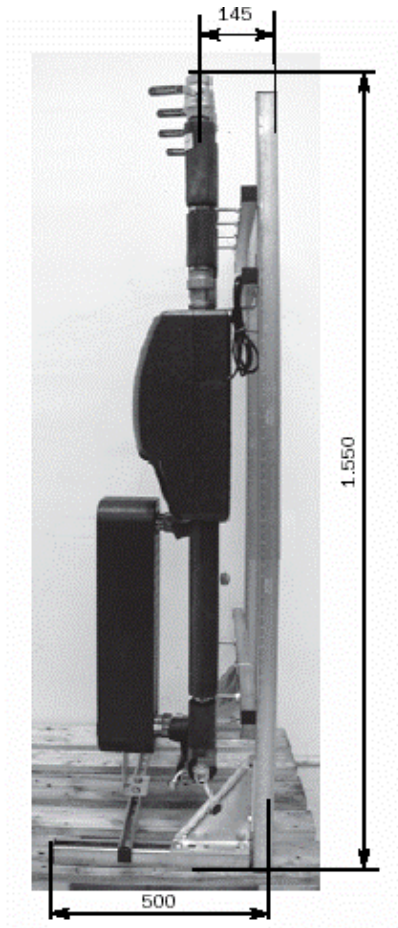

- [Imprimir](#)
- [Descargar como PDF](#)

©2007 de Ecoinnova Group, todos los derechos reservados